


ملحق عدد 2: ملصقة الطاقة للأفران المنزلية

1. أنموذج الملصقة:

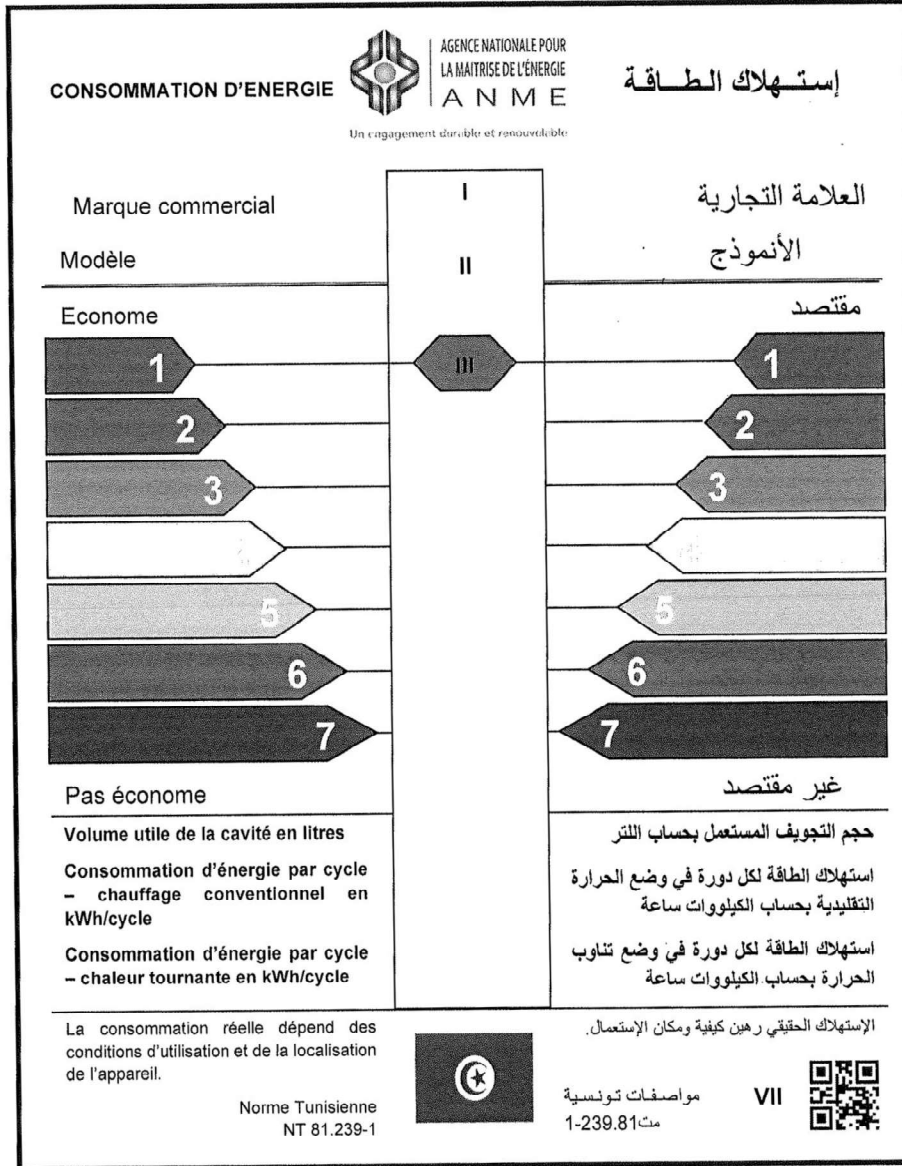

## 2. المعلومات المبينة بالملصقة

يجب أن تتضمن الملصقة المعلومات التالية:

- I. العلامة التجارية،
- II. الرمز التعريفي للأنموذج الذي وضعه المزود،
- III. الترتيب حسب النجاعة في استعمال الطاقة وذلك طبقا للبيانات المحددة في الجدول "أ" من الفصل 3 من هذا القرار،
- IV. حجم التجويف المستعمل بالتر مقربا إلى أقرب عدد صحيح،
- V. استهلاك الطاقة لكل دورة في وضع الحرارة الثابتة عن طريق تسخين حمولة مرجعية طبقا لطرق التجارب الجاري بها العمل ومعبرا عنه بالكيلوواط ساعة في الدورة ومقربة إلى ثاني منزلة عشرية،
- VI. استهلاك الطاقة لكل دورة في وضع تناوب الحرارة عن طريق تسخين حمولة مرجعية طبقا لطرق التجارب الجاري بها العمل ومعبرا عنه بالكيلوواط ساعة في الدورة ومقربة إلى ثاني منزلة عشرية،
- VII. رمز - كيو آر كود يمكن المستهلك من التثبيت من خاصيات المنتج باستعمال المنصة الإلكترونية التي يمكن تحميلها من موقع الواب للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

### 3. مظهر الملصقة:

الأبعاد: يجب أن تكون أبعاد الملصقة 150 مم / 190 مم

الألوان المستعملة - CMJN : أزرق سماوي- أحمر أرجواني- أصفر - أسود

مثال: 07X0 : 0 % أزرق سماوي، 70 % أحمر أرجواني، 100 % أصفر، 0 % أسود .

ألوان الأعمدة الأفقية التي تبين ترتيب النجاعة الطاقية :

العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 1: X040

العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 2: X0X0

العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 3 : 70X0

العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 4 : 30X0

العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 5 : 00X0

العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 6 : 03X0

العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 7 : 07X0

يجب أن يكون لون خلفية الشارة التي توجد بها رتبة النجاعة الطاقية للألة من نفس لون العمود الأفقي الذي يرمز إلى الرتبة الموافقة.

لون الاطار: X070 .

يطبع النص بالأسود على خلفية بيضاء.

### 4. خصائص المادة المستعملة للطباعة :

يجب أن تكون الملصقة من نوع الملصقات الذاتية ويجب على اللصق المستعمل لتثبيت الملصقات:

○ أن يسمح بإزالة الملصقة من الأجهزة بسهولة ودون استعمال أية وسيلة أو سائل غير الماء،

○ أن يضمن التصاقا كافيا لمنع الملصقة من الاقتلاع في الظروف العادية للاستعمال.

يجب أن يكون وزن ورق الملصقة 150 غ مطلي بلماع فوق بنفسجي.

يجب أن تكون الطباعة بأربعة ألوان.