


الملحق 2 : الملصقة

1- أنموذج الملصقة:

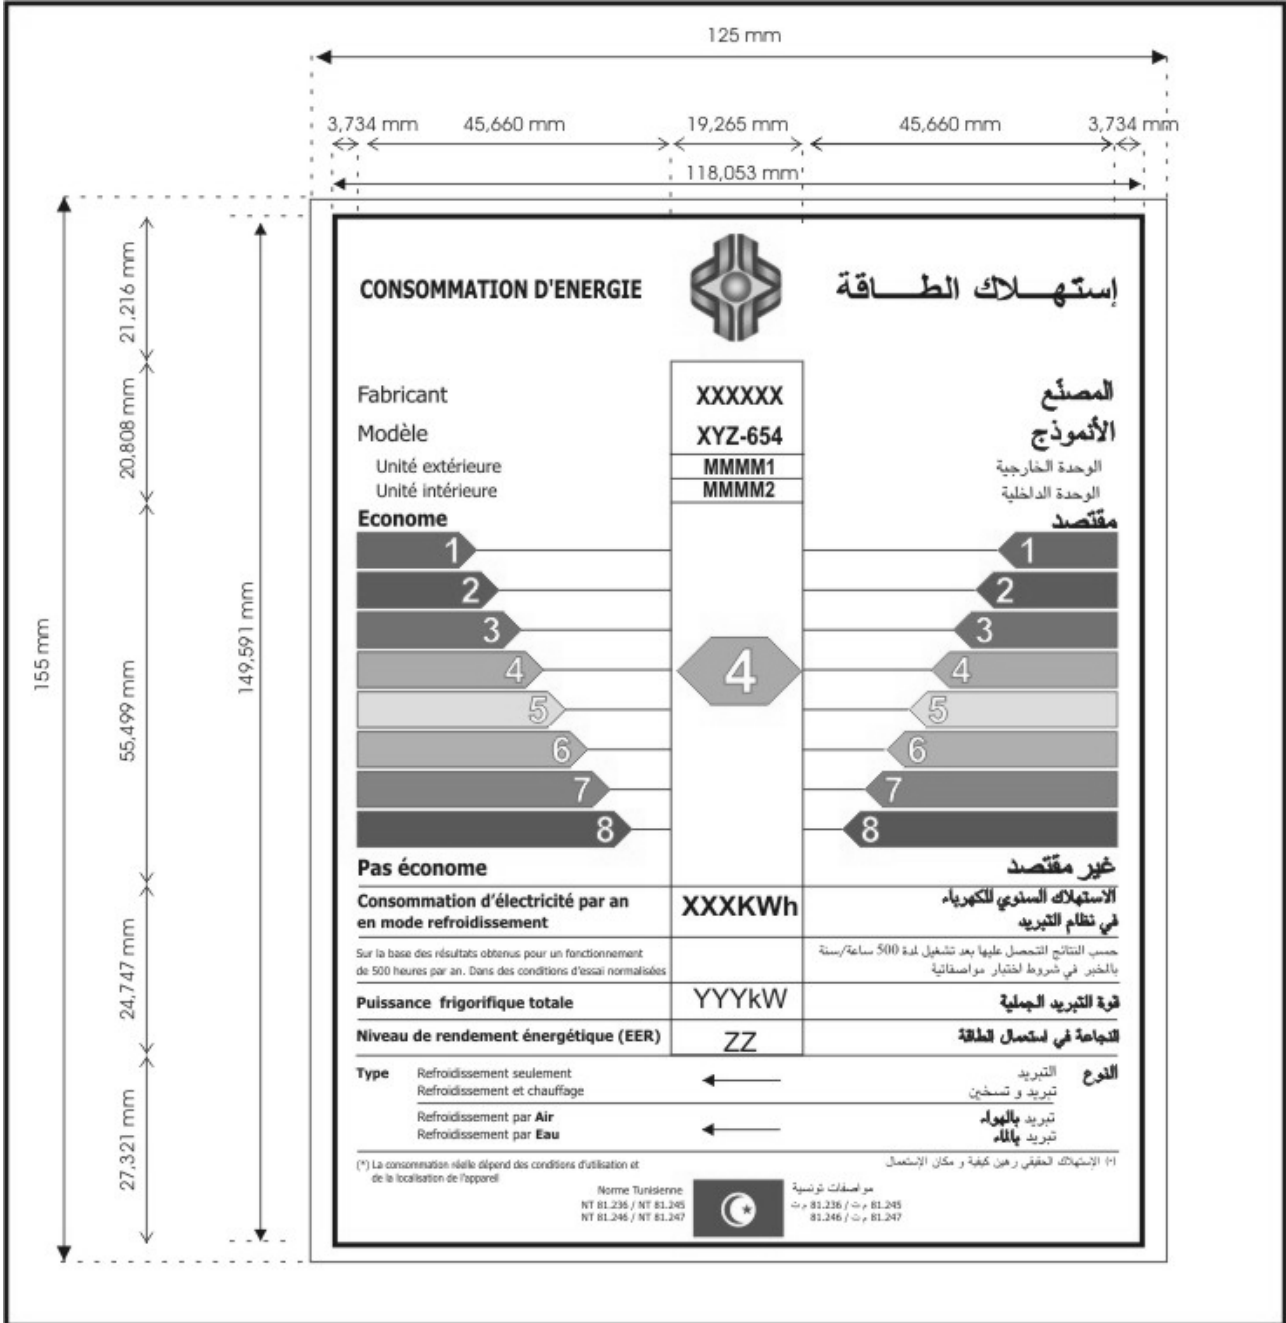

2 - الإرشادات التي يجب أن تتضمنها الملصقة :

- A - اسم المصنع أو علامته،
- B - الرمز التعريفي على التوالي للوحدة الخارجية و الرمز التعريفي للوحدة الداخلية للأنموذج الذي وضعه المصنع،
- C - ترتيب الجهاز حسب نجاعته في استعمال الطاقة بالنسبة لنظام التبريد طبقاً للجدولين 1 و 3 الواردين بالملحق 1 لهذا القرار. ويجب أن يكون الرقم الذي يرمز إلى رتبة الجهاز حسب نجاعته في استعمال الطاقة على نفس مستوى الأعمدة الأفقية المناسبة لهذه الرتبة،
- D - كمية الاستهلاك السنوي للكهرباء بالنسبة لنظام التبريد تضبط طبقاً لمنهجية القياس المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القرار بحساب كيلو واط ساعة/ سنة. ويحتسب هذا الاستهلاك على أساس النتائج المتحصل عليها لمدة 500 ساعة من التشغيل،
- E - قدرة التبريد الجمالية للجهاز بحساب الكيلو واط تضبط طبقاً للمواصفات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار،
- F - مستوى النجاعة في استعمال الطاقة (EER) كما تمت معاينته في تجارب المخبر يضبط طبقاً للمواصفات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار،
- G - نوع الجهاز حسب نظام التشغيل (التبريد فقط أو التبريد والتسخين) وحسب نظام تبريد المكثف (بالهواء أو الماء).

3 - مظهر الملصقة :

- الأبعاد :** يجب أن يكون عرض الملصقة 125 مم وطولها 155 مم.
- الألوان :** الألوان الواجب استعمالها: CMJN - أزرق وأحمر و أصفر وأسود.
- مثال: X0 07 : 0 % أزرق، 70 % أحمر، 100% أصفر، 0% أسود.
- ألوان الأعمدة الأفقية التي تبين ترتيب النجاعة في استعمال الطاقة :
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة 1 : X 040
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة 2 : X0 X0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة 3 : 70 X 0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة 4 : 30 X 0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة 5 : 00 X0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة 6 : 03 X 0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة 7 : 07 X 0
- العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة 8 : 0 X X0
- لون الإطار: X07 0
- يجب أن يكون لون خلفية الشارة التي توجد بها رتبة الجهاز من نفس لون العمود الأفقي الذي يرمز إلى الرتبة الموافقة.
- يطبع النص بالأسود على خلفية بيضاء.

4 - خصائص الملصقة :

- يجب أن تكون الملصقة من نوع الملصقات الذاتية،
- يجب أن يكون ورق البطاقة من وزن 150 غ مطلي بلماع فوق بنفسجي (UV vernis)
- يجب أن تكون الطباعة بأربع ألوان،
- يجب أن يكون اللصق المستعمل لتثبيت الملصقة من النوع الذي :
- يسمح بإزالة الملصقة من الأجهزة بسهولة بواسطة الماء ودون استعمال أية وسيلة أو سائل آخر،
- يمكن من التصاق كاف يمنع الملصقة من الاقتلاع في الظروف العادية للشحن.